amadana

http://www.amadana.com/

加湿器
Humidifier

FH-109

取扱説明書

INDEX

REALFLEET

REALFLEET co., ltd 7F COXY188, 1-8-8 Jingumae,
Shibuya, Tokyo Japan 150-0001
tel: 03-5775-2711 fax: 03-3475-0601
info@amadana.com

安全上のご注意

このたびは *amadana* 加湿器をお買い求めいただきまして、まことにありがとうございます。ご使用の前に必ず本書をよくお読みのうえ、正しくご使用ください。また、ご使用中にわからないことやトラブルが生じた時のために、お読みになった後は必ず保存してください。

安全のための表示について

本製品を正しく安全にご使用いただき、お客様や他の方々への危害や財産への損害を未然に防止するために、この取扱説明書では次のような表示をしています。表示の意味をよくご理解いただいてから本書をお読みください。

⚠警告	⚠注意
この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容、および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

警告

1. 電源コードを乱暴に扱わない。
電源コード・差込プラグを破損するようなことはしない。
傷つけたり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、重いものを載せたり、挟み込んだり、束ねたりしない。傷んだまま使用すると感電・火災の原因になります。

2. 電源コードが傷んだときは
電源コード・差込プラグが傷んだり、コンセントの差込がゆるいときは使用しない。
感電・ショート・発火の原因になります。

3. 周囲の人が注意する
幼児の手の届くところでは使用しない。
感電・けがをすることがあります。

4. 異物を入れない
吹出口や吸込口やすき間にピンや針金などの金属物など異物を入れない。
感電や異常動作をしてけがをすることがあります。

5. お手入れに塩素系・酸性系の洗剤を使用しない
洗剤から有毒ガスが発生し、健康を害することがあります。

6. 交流100V以外では使用しない
感電・故障・火災の原因になります。

7. 改造はしない。修理技術者以外の人は分解したり修理をしない
感電・火災・けがの原因になります。
修理はお買い上げ販売店、またはお客様サポートセンターにご相談ください。

8. お茶や水などをこぼさない
水につけたり、水をかけたり、本体に直接水を入れたりしない。
本体内部に水が入り感電・ショート・発火の原因になります。

9. 差込プラグのほこりなどは定期的に取る
感電・ショート・発煙・発火の恐れがあります。

10. 同じ場所で長時間ご使用の場合は、製品下部や床の周辺などの汚れにご注意下さい
製品を移動して、床なども定期的に清掃してください。

11. 差込プラグはコンセントの奥までしっかりと差込む
感電・ショート・発煙・発火の恐れがあります。

12. お手入れの際は必ず差込プラグをコンセントから抜く
濡れた手で抜き差ししない。
感電・けがをする恐れがあります。

13. 異常時（こげくさいにおいなど）は、運転を停止して差込プラグを抜く
火災・感電の原因になります。運転を停止し、お買い上げ販売店またはリアルフリートお客様窓口にご相談ください。

安全上のご注意

⚠注意

1. 不安定な場所に置かない
傾けたり、不安定な場所や高いところに置かない。
転倒すると水がこぼれます。

2. 電化製品の上に置かない
暖房機・テレビなどの電化製品の上で使用しない。
転倒すると感電・ショートの原因になります。

3. タンク・トレイ内の水を飲まない、飲ませない
体調不良の原因になります。

4. 必ず差込プラグを持って抜く
差込みプラグを抜くときは、電源コードを持たずに、必ず先端の差込みプラグを持って抜く。
感電やショートして発火することがあります。

5. タンクの水は毎日新しい水道水と入れ替える
本体内部は常に清潔を保つよう定期的にお手入れをする。
お手入れせずにお使いになると、汚れや水あかによりカビや雑菌が繁殖し悪臭の原因となります。まれに体質によっては過敏に反応し、健康によくないことがあります。
※この場合は医師に相談してください。

6. 移動時は、本体を両手でしっかり持ち、水平に持ち運ぶ
水がこぼれて床をぬらす原因になります。傾けたりゆすったりしないで下さい。

7. 使用時以外は差込みプラグをコンセントから抜く。タンク、トレイの水は排出する
絶縁劣化による感電・漏電・火災の原因になります。

おねがい

1. 吸込口・吹出口をふさがない
故障の原因になり、加湿しなくなります。
吸込口・吹出口をふさぐと変形や故障の原因になります。

2. 風が直接、壁・家具・カーテン・天井などに当たる所に置かない
シミがついたり変形の原因になります。

3. 湿度の高いところで使用しない
故障の原因になります。

4. 直射日光の当たる所や暖房器具の近くに置かない
変形、変色したり、タンク内の空気が膨張し水があふれることがあります。

5. 凍結にご注意
凍結の恐れのあるときはタンクとトレイの水を捨ててください。凍結したまま使用すると故障の原因になります。

6. お手入れを忘れずに
水あかなどが多量に付着すると誤動作や故障の原因になります。

7. 水道水以外は使用しない
40℃以上のお湯や化学薬品・汚れた水などを使用すると、変形や故障の原因になります。ミネラルウォーター・アルカリイオン水・井戸水・浄水器の水などを使用すると水あかが多くなったりカビや雑菌が繁殖しやすくなります。

8. 加湿フィルターをはずしたまま使用しない

9. 使わないときは水を捨てる
使用しないときは、タンクとトレイの水を捨ててください。水を入れたまま放置するとカビや雑菌が繁殖しやすくなります。

10. 必ず安定した水平なところに置いてください

11. 本体の誤動作・劣化・破損、及び加湿による壁・家具などの変形、シミ防止のため周囲との距離を十分とってください。

安全上のご注意

おねがい

12. 日本国以外では使用しないで下さい
電源事情により、故障する恐れがあります。

13. 本機に衝撃や振動を与えないで下さい
故障する原因となります。

14. 次のような場合はただちに本機の電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いて販売店にご連絡ください
■ 本機から煙が出ていたり、変なにおいや音がするとき。
■ 本機を落としたとき。
■ 本機内部に異物が入ったとき。

知っておいていただきたいこと

蒸気や霧は見えません
加湿フィルターに風を当てて湿った空気を吹き出す加湿方式なので、スチーム式や超音波式のように、蒸気や霧は見えません。

吹き出す風は暖かくありません
加湿フィルターで水が気化するときに熱が奪われますので、吹き出す風は暖かくありません。
敏感な方によっては寒くかんじる場合があります。

温度や湿度により加湿量が変化します
雨の日などの湿度の高いときや室内の温度が低いときは水が気化しにくいため加湿量が少なくなります。（タンクの水の減りかたが少なくなります。）

各部のなまえとはたらき

付属品: じょうご1個
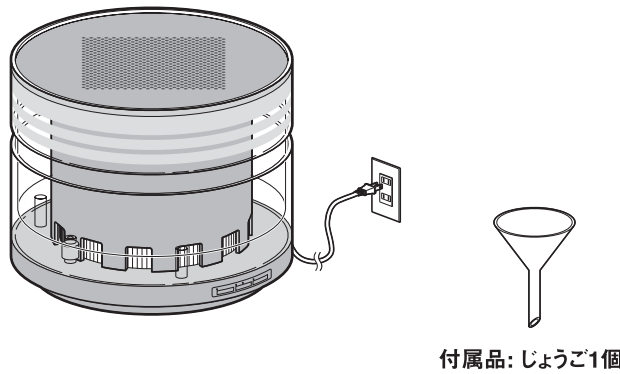
■ 上部カバー
水タンクへ給水する際には、このカバーをはずします。

■ タンク
この中へ水を入れます。

■ 給水キャップ
タンクへ水を入れる際に、このキャップをはずし、付属のじょうごを使い、ここから給水します。

■ アロマ用トレー
このトレーの縁にある4か所の円いくぼみに、アロマオイル（別売）をたらし、香りを楽しみます。

■ 加湿フィルター
タンクの水がこのフィルターで気化されます。

■ 操作スイッチ
電源のON / OFFや風量などを切り替えます。
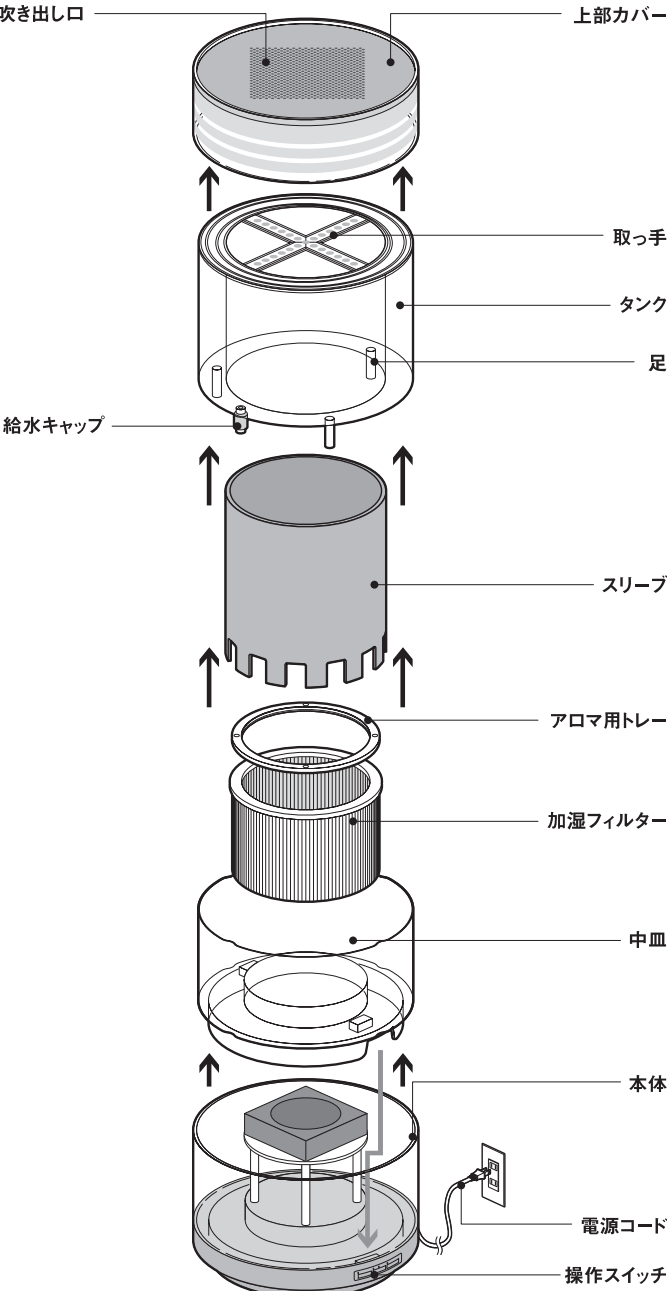
操作スイッチ

●	● HI ● LOW	● 3H ● 1H	● EMPTY
電源スイッチ	風量切替スイッチ	おやすみタイマースイッチ	水量検知用ライト

電源スイッチ

電源OFF時はLEDは未点灯です。
電源ON時は赤色に点灯します。

風量切替スイッチ

電源ON時はLOW（オレンジ色点灯）になっています。
ボタンを一度押すとHI（青色点灯）に切り替わります。LOWに戻すときはもう一度ボタンを押します。

おやすみタイマースイッチ

一度押すと左側（3H）のLEDが緑色に点灯します。（タイマー作動）スイッチを押して緑色点灯開始から約3時間後に自動的に電源がOFFになります。

左側（3H）のLEDが点灯している状態から、もう一度スイッチを押すと
右側（1H）のLEDが緑色に点灯します。点灯開始から約1時間後に自動的に
電源がOFFになります。

**タイマースイッチ を押すたびに

3H → 1H → タイマー解除

＊お休みタイマー作動中は風量はLOWに固定設定されています。
＊風量HI時にSLEEPボタンを押すと自動的にLOWに切り替わります。

水量検知用ライト

このLEDは水量検知用です。タンク内に水がなくなると自動的に電源が切れ、点灯します。（給水後、LEDは自動的に消えます）

ご使用の準備

詳細は給水のしかたを参照ください。（P.09）

1 水平な位置に設置する。

必ず安定した水平なところに置いてください。

2 タンク取っ手を持ち、タンクを取り出す。

3 タンクキャップをはずし、付属のじょうごを使いタンクに水を入れる。

水道水（飲用）を入れる。

＊一般に水道水は塩素殺菌処理されており雑菌が繁殖しにくいためです。

4 給水後はタンクキャップをしっかり締める。

水もれがないことを確認してください。

また、タンクの周りについた水滴は、必ずふき取って下さい。

4 タンクを本体にセットし、差込みプラグをコンセントに差し込む。

⚠注意	■ 本体に水をかけないで下さい。ショート・感電する恐れがあります。 ■ 40℃以上の水や、化学薬品・汚れた水・芳香剤や洗剤などは入れないで下さい。本体の変形や故障の原因のおそれがあります。 ■ 浄水器の水・アルカリイオン水・ミネラルウォーター・井戸水などはいれないでください。カビや雑菌が繁殖する原因になります。 ■ タンクキャップをしっかりと締めてください。水漏れの原因になります。

転倒防止機能について

■ この加湿器は転倒時に自動的に電源がOFFになるようになっています。万が一運転中に転倒、落下等した場合は電源がOFFになります。（本体裏面にセンサーを設けています）
■ 運転に支障がないこと（ケースの割れやひび等）を確認し、再度水平な場所にて電源ボタンを押せば再運転できますが各部に水がかかっていたりする際は十分に注意してご使用ください。（感電や、けが、火災の原因になります）

給水のしかた

事故防止のため必ず電源コードをコンセントから抜いてから給水してください。

1 上部カバーをあけ、タンクを取り出す
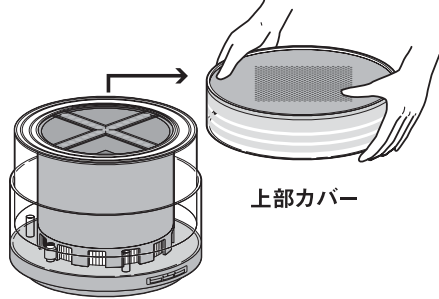
必ずタンク上部の取っ手を持って取り出してください。

2 タンクを上下反転させる

落下等に注意してください。

3 給水キャップをあける
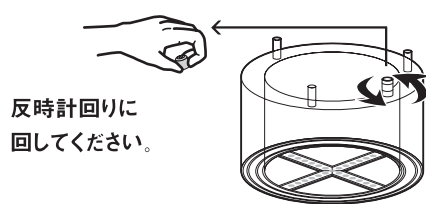
反時計回りに
回してください。

4 付属のじょうごを使い給水する

給水口からの吹出しやこぼれに
注意してください。
水がこぼれてしまった場合は
よく拭き取ってください。

5 給水キャップをしめる

時計回りに閉めてください。無理な力で締め付けると
キャップが破損するおそれがあります。
スムーズに回ることを確認しながらしめてください。

6 タンクを上下反転させる

水もれがないかどうか
よく確認してください。

7 タンクを本体にセットする

本体に無理なく入ることを確認してください。
タンクの前後の向きに方向性はありません。
必ずタンク上部取っ手を持ってセットしてください。

8 上部カバーを本体にセットする

香りを楽しむ

まわりの空気をうるおしながら、お好みのアロマの香りを楽しめます。

1 上部カバーをあけ、タンクを取り出す
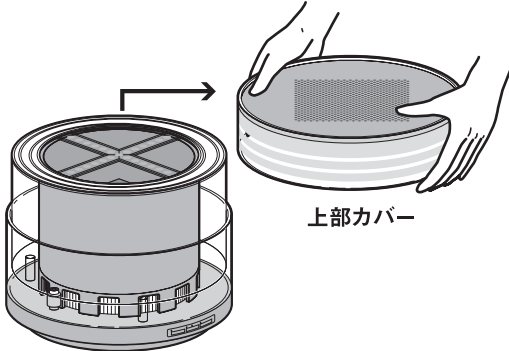
必ずタンク上部の取っ手を持って取り出してください。
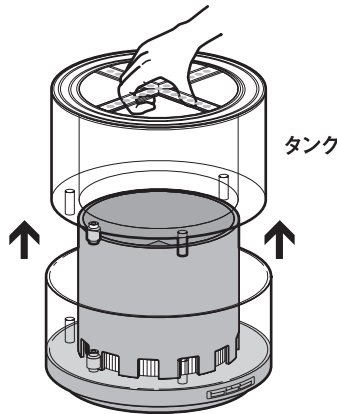
スリーブを取り出す
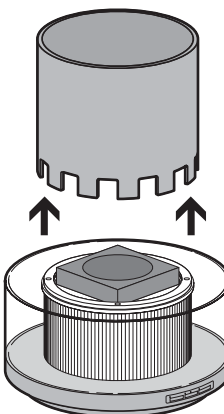
2 アロマ用トレーの縁に4か所ある円いくぼみに、アロマ液を入れてください
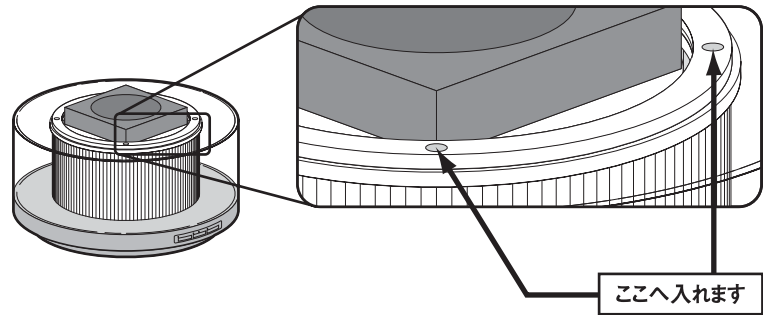
弊社では4種類のホームフレグランスを販売しています。

[形名: FGR-01（R）]　アリア（シトラス、グリーンノート）
[形名: FGR-01（Q）]　アクア（グリーンノート、マリンノート）
[形名: FGR-01（F）]　フォーコ（ビャクダン、オリエンタルノート）
[形名: FGR-01（P）]　プロバンス（ラベンダー、タイム）

弊社以外のアロマオイルをご使用になる場合、成分によっては
アロマ用トレーの材質を傷める場合がございますので、
ご使用にならないでください。

3 タンクを本体にセットし、その上から上部カバーをセットする

⚠注意

- アロマ液は肌に触れても特に問題はありませんが、体質によっては、かぶれたり炎症をおこす場合がありますので直接触れないでください。
- 敏感肌、アレルギー体質の方はご使用にならないで下さい。
- 妊娠中の方はご使用にならないで下さい。
- 使用中、気分が悪くなった場合は直ちに使用を中止し、医師にご相談下さい。

故障かな？と思ったら

状　態	調べるところと処置
湯気（蒸気）が出ない	■ この製品は加湿フィルターに含ませた水を気化させる方式なので湯気（蒸気）は見えません。
運転しない	■ 差込プラグがコンセントから外れていませんか？ ■ ONスイッチは点灯していますか？ ■ 本体が水平に設置されていますか？
タンクに水があるのに給水ランプが点滅する	■ タンクが確実にセットされていますか？
風の出が少なくなってきた	■ 加湿フィルターに水あかやごみが付着していませんか？
においがでる	■ 加湿フィルターに水あかやごみが付着していませんか？ ■ トレイが汚れていたり水あかやごみが付着していませんか？
音がでる（ポコポコ音）	■ タンクから本体に給水されるときにタンク内に空気が入る音です。

仕様　FH-109

形　名		FH-109
電圧・周波数		100V・50 / 60Hz
消費電力	Hi	6.8W
	Lo	6.3W
加湿量（室温20℃／湿度30%）	Hi	140ml / h
	Lo	60ml / h
運転音	Hi	38dB(A)
	Lo	35dB(A)
タイマー		1時間・3時間
タンク容量		約1L
電源コードの長さ		1.5m
外形寸法（mm）		208W x 209H x 208D
製品質量		2.4kg
安全装置		転倒時運転停止装置
使用温度範囲		0〜35℃

加湿フィルターの交換時期の目安　約6カ月（1シーズン）	
■ 6カ月以内でも次のような状態になった場合は交換してください。 変色や汚れがひどい・白い固まりが目立つ・痛みがひどい ■ 古い加湿フィルターは可燃物として廃棄してください。	品名：交換用加湿フィルター 形名：FHS-01

アフターサービス

1 保証書の内容のご確認と保存のお願い

必ず「販売店印およびお買い上げ日」をご確認のうえ、お買い上げの販売店から受け取り、内容をよくお読みのうえ、大切に保管してください。

2 保証期間は、お買い上げ日より1年間

3「amadana」カスタマー登録のお勧め

「amadana」を愛着を持って末永くお使いいただくために、「amadana」カスタマー登録をお勧めしています。本カスタマー登録の特典や登録方法は別紙の通りです。
商品お買い上げ後1年以内が登録期限です。お早めにご登録ください。

4 修理をお申しつけされるとき

≪保証期間中≫　製品に保証書を添えて、お買い上げの販売店にご持参ください。保証書の記載内容に基づき修理いたします。
≪保証期間を経過しているとき≫　修理すれば使用できる商品は、ご要望により有料修理いたします。

5 補修用性能部品※の保有期間は、製造打ち切り後6年間です。

ただし、「amadana」カスタマー登録に登録いただくと別規定を適用させていただきます。（詳細は別紙「amadana」カスタマー登録特典をご覧ください。）
※性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

6 修理料金の仕組み

修理料金は、技術料、部品代、出張料などで構成されています。技術料 は、診断・故障箇所の修理および部品交換・調整・修理完了時の点検などの作業にかかる費用です。
部品代 は、修理に使用した部品および補助材料代です。出張料 は、製品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用です。

7 上記の内容についての詳細、贈答、転居の場合など、その他、製品に関するお問い合わせ、ご質問がございましたら、お買い上げの販売店または、弊社のサポートセンターまでお気軽にご相談ください。

■ お客様ご自身での修理、分解や改造は絶対にしないでください。

お客様サポートセンター

修理・お取り扱い・消耗品や部品のご購入などのご相談は、お買い上げの販売店もしくは弊社サポートセンターにお問い合わせください。
所在地、電話番号などは変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。

お客様サポートセンター　フリーダイヤル　**0120-161914**
受付時間　10：00〜19：00　年中無休（GW、お盆休み、年末年始は除きます）
携帯電話・PHSの方はこちらへ　Tel (03)5774-0947
■ファクシミリでのお問い合わせ　Fax (03)5467-0431
株式会社リアル・フリート
製品の「品番・お問い合わせ内容」と、お客様の「お名前・ご住所・電話番号・FAX番号」をご記入のうえ、お問い合わせください。

加湿器保証書

取扱説明書、本体表示などの注意書きに従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理いたします。製品と本書をご持参のうえ、お買い上げの販売店にお申しつけください。製品のある場所での出張修理や製品輸送の場合は、出張料や輸送料などの実費を申し受けます。

型　名	FH-109
■お客様　お名前	TEL
ご住所　〒	
■お買い上げ日 年　月　日	■販売店名・住所
保証期間 お買い上げ日より 本体1年	TEL

見本

修理メモ

■ 印欄に記入のない場合は無効となりますから、必ずご確認ください。

1. ご転居、ご贈答などで、お買い上げ販売店にお申しつけできない場合は、弊社のお客様サポートセンターにお申しつけください。
2. 保証期間内でも次の場合には有料修理になります。
   (イ) 使用上の誤り、および改造や不当な修理による故障および損傷。
   (ロ) お買い上げ後の輸送・移動・落下などによる故障および損傷。
   (ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、および公害、塩害、ガス害(硫化ガスなど)、異常電圧、指定外の使用電源(電圧、周波数)などによる故障および損傷。
   (ニ) 一般家庭用以外(たとえば業務用の長時間使用、車輌、船舶へのとう載)に使用された場合の故障および損傷。
   (ホ) 本書のご提示がない場合。
   (ヘ) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合あるいは字句を書きかえられた場合。
   (ト) 消耗部品の交換。
3. 本書は日本国内においてのみ有効です。
   This warranty is valid only in Japan.
4. 本書は盗難・火災などの不可抗力以外で紛失された場合は、再発行いたしませんので大切に保存してください。

この保証書は、本書に明示した期間・条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、お買い上げの販売店もしくは弊社のサポートセンターにお問い合わせください。■保証期間経過後の修理・補修用性能部品の保有期間について詳しくは、アフターサービスについての項をご覧ください。

株式会社　リアル・フリート　〒150-0001　東京都渋谷区神宮前1-8-8　tel　03-5775-2711

所在地、電話番号などについては変更になることがありますので、あらかじめご了承願います。